




CATÁLOGO CREPES

DELACROIX - EPCE

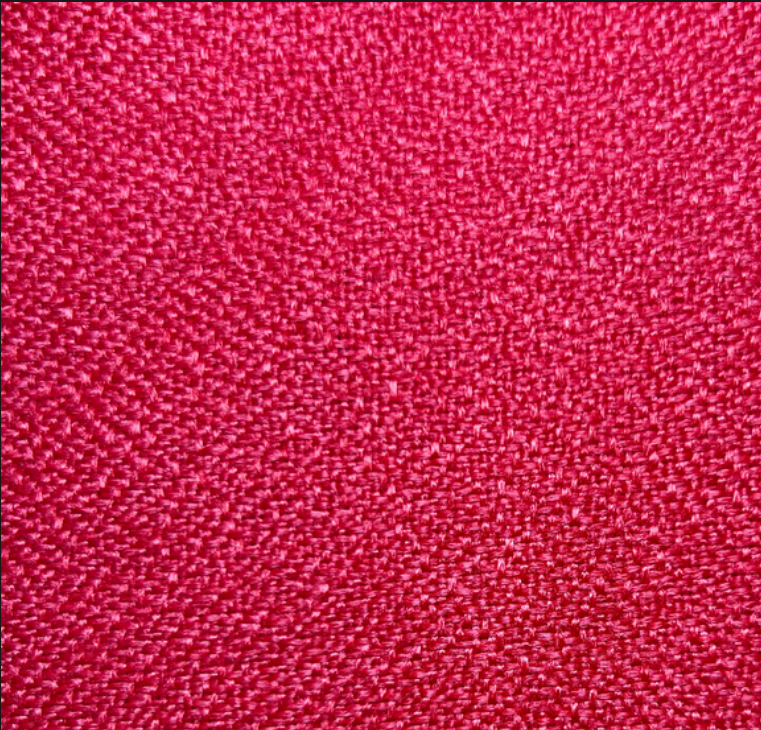


DESENHO	CREPE
GRAMATURA ML	360g/ml
GRAMATURA M2	257g/m2
LARGURA	1,40m
PERFORMANCE [GRUPOS]	B
SOLIDEZ DE COR À LUZ	Grau superior a 5
NORMA: ISO 105B02 [40H]	
RESISTÊNCIA AO PILLING	Nota 5 - isento
NORMA: ISO 12945-1	
FLAMABILIDADE	Auto-extinguível
NORMAS: ISO 6940 E ISO 6941	

Tratamentos opcionais:

- Repelência a água e óleo
- fogo retardante
- antimicrobial

GAUDI - EP043/EPE03

DESENHO	CREPE
GRAMATURA ML	380g/ml - 450g/ml
GRAMATURA M2	271g/m2
LARGURA	1,40m - 1.60m
PERFORMANCE [GRUPOS]	B
SOLIDEZ DE COR À LUZ	Grau superior a 5
NORMA: ISO 105B02 [40H]	
RESISTÊNCIA AO PILLING	Nota 5 - isento
NORMA: ISO 12945-1	
FLAMABILIDADE	Auto-extinguível
NORMAS: ISO 6940 E ISO 6941	

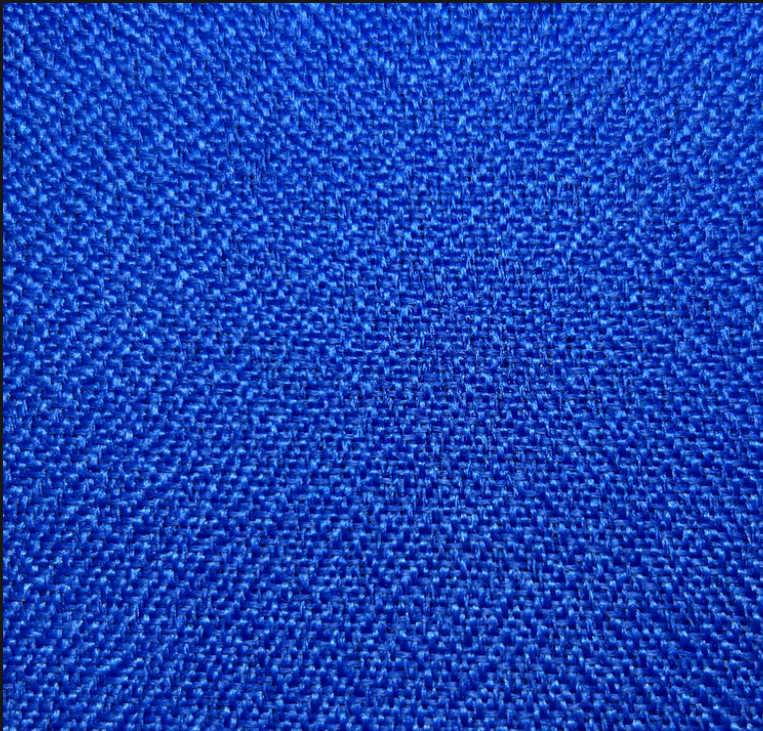

Tratamentos opcionais:

- Repelência a água e óleo
- fogo retardante
- antimicrobial

DEBRET - EPS02




DESENHO	CREPE COM STRETCH
GRAMATURA ML	355g/ml
GRAMATURA M2	254g/m2
LARGURA	1,40m
PERFORMANCE [GRUPOS]	B
SOLIDEZ DE COR À LUZ	Grau superior a 5
NORMA: ISO 105B02 [40H]	
RESISTÊNCIA AO PILLING	Nota 5 - isento
NORMA: ISO 12945-1	
FLAMABILIDADE	Auto-extinguível
NORMAS: ISO 6940 E ISO 6941	

Tratamentos opcionais:

- Repelência a água e óleo
- fogo retardante
- antimicrobial

LE BRUN - EPS09


DESENHO	CREPE COM STRETCH
GRAMATURA ML	385g/ml
GRAMATURA M2	275g/m2
LARGURA	1,40m
PERFORMANCE [GRUPOS]	B
SOLIDEZ DE COR À LUZ	Grau superior a 5
NORMA: ISO 105B02 [40H]	
RESISTÊNCIA AO PILLING	Nota 5 - isento
NORMA: ISO 12945-1	
FLAMABILIDADE	Auto-extinguível
NORMAS: ISO 6940 E ISO 6941	

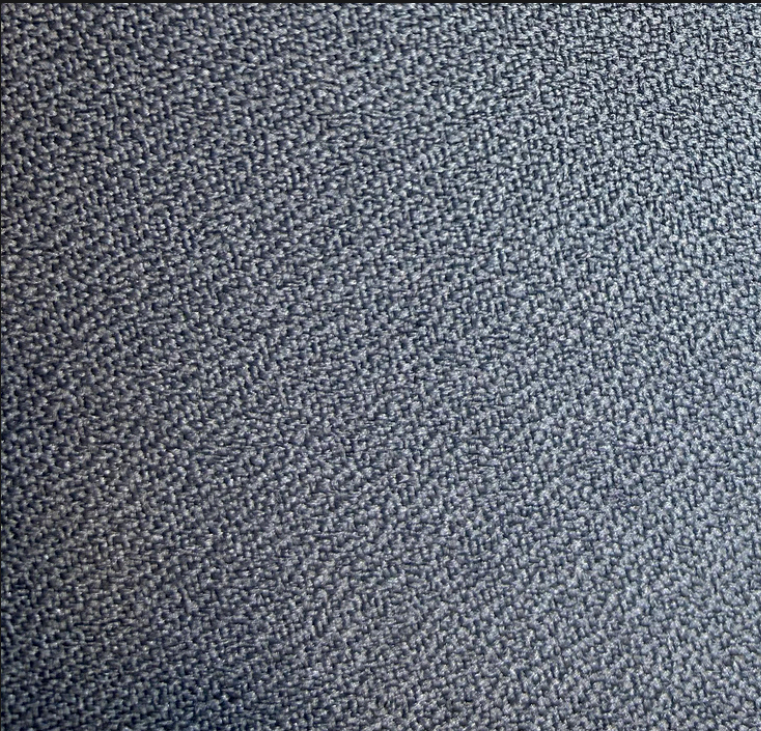


Tratamentos opcionais:

- Repelência a água e óleo
- fogo retardante
- antimicrobial

CARTELA GERAL DE CORES

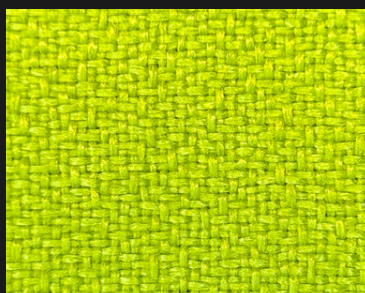


1010

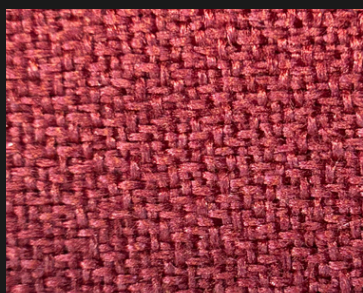


877



1028

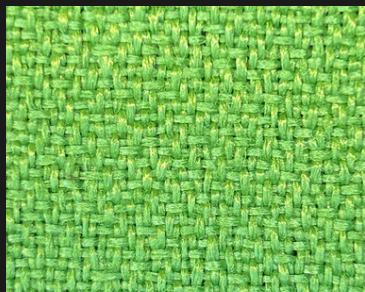


1232

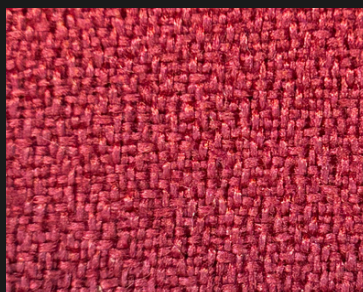

776



1152

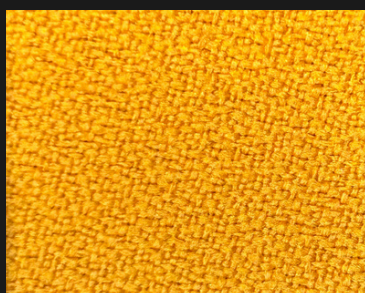


1148




780




871

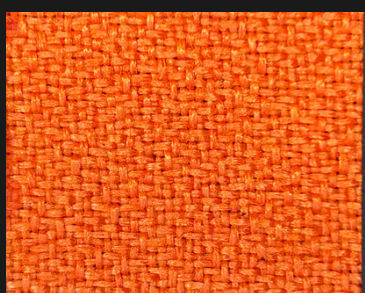


1265

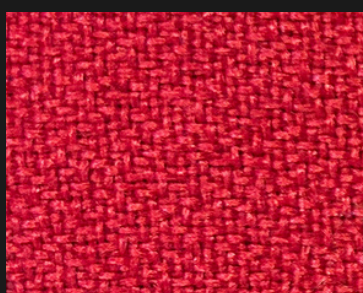


775

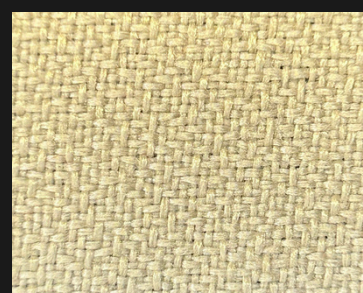

1018

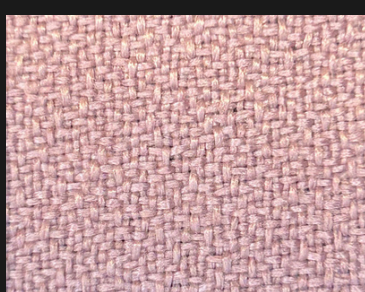


1088

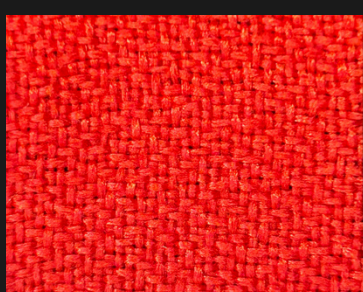


1192



868

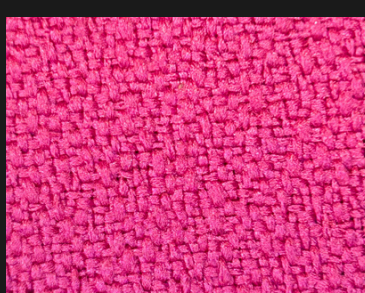


1137

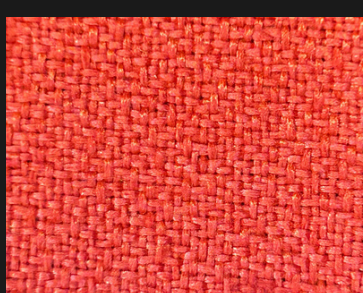


1335



789

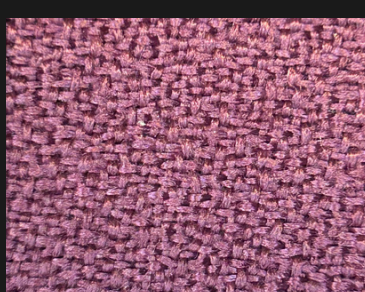


1260

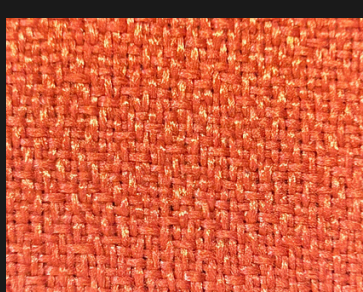


774



1690

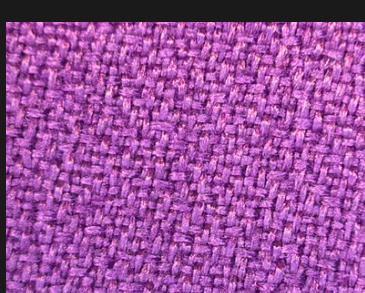


1013

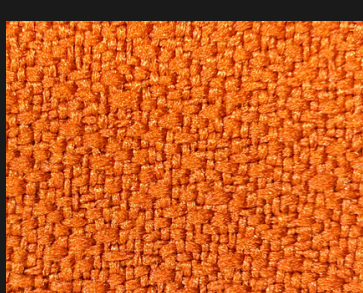


1042




1200

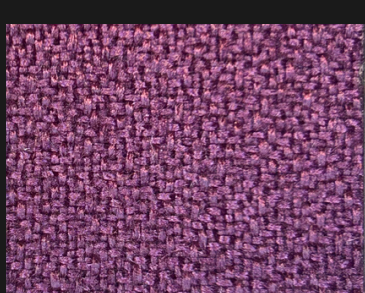

1043

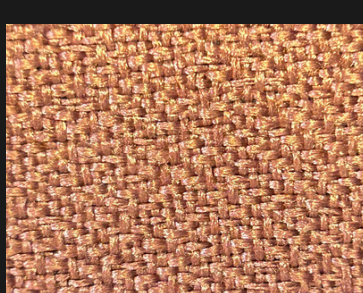

1354

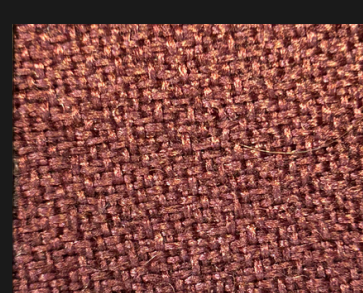


1298

*Tons podem variar dentro de tolerâncias comerciais

CARTELA GERAL DE CORES




1158

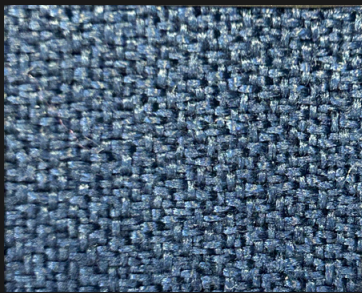


1187



1099

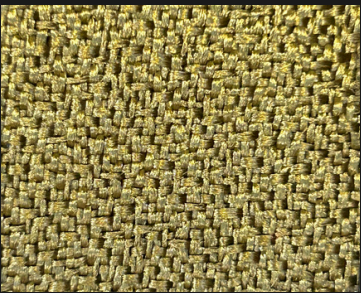


1360

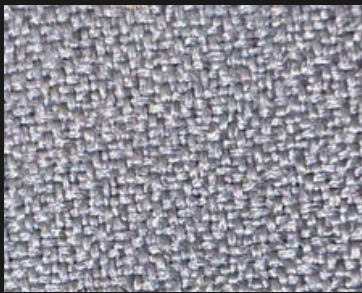

865




1041

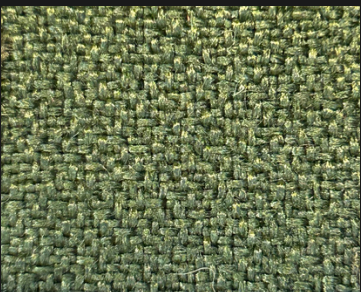


1168




1314

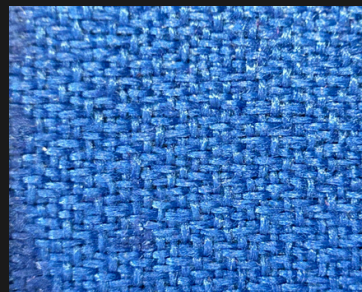

778

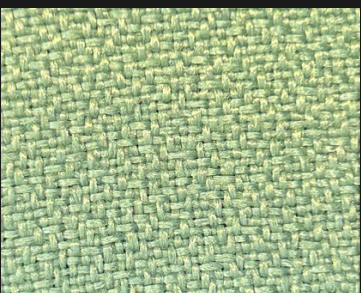


870

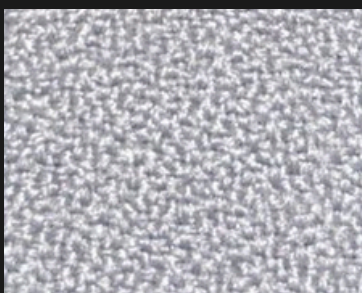

873




799

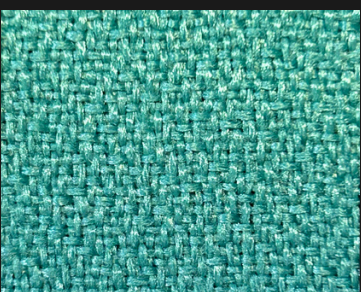


1098



807

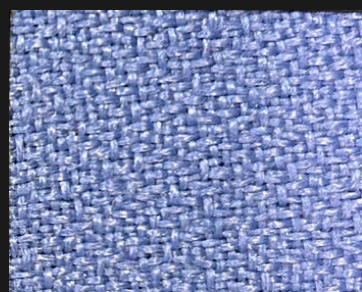


878

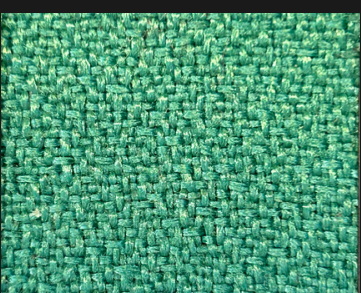


844



1828

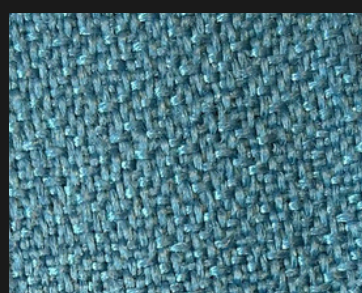


889

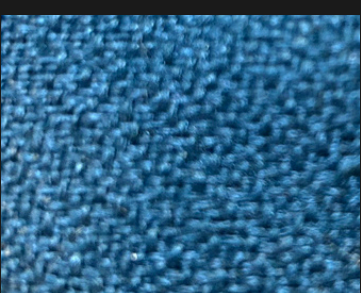


864




851

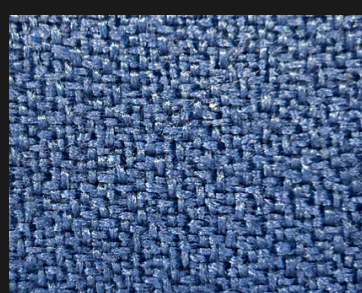


882

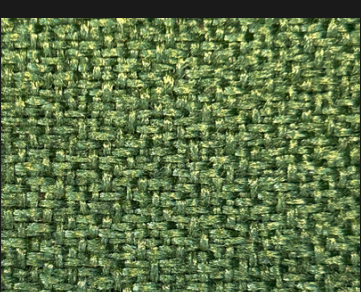

777

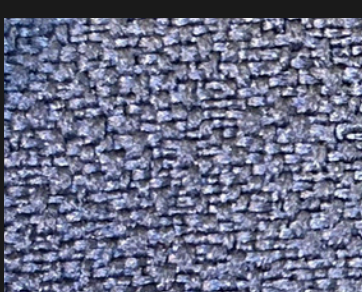

1589

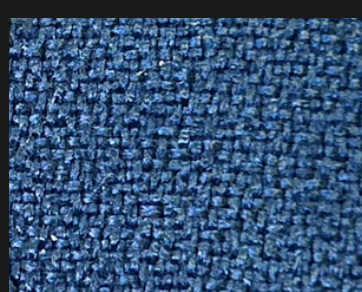


781



888



1290

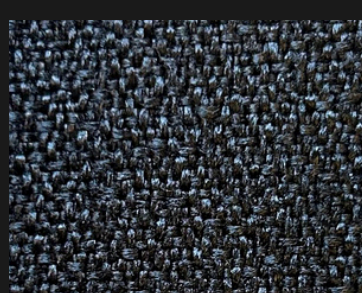

779

*Tons podem variar dentro de tolerâncias comerciais