

KAHLO - EP066


DESENHO	Sarja
GRAMATURA ML	400g/ml
GRAMATURA M2	286g/m2
LARGURA	1,40m
PERFORMANCE [GRUPOS]	B
SOLIDEZ DE COR À LUZ	Grau superior a 5
NORMA: ISO 105B02 [40H]	
RESISTÊNCIA AO PILLING	Nota 5 - isento
NORMA: ISO 12945-1	
FLAMABILIDADE	Auto-extinguível
NORMAS: ISO 6940 E ISO 6941	
Tratamentos opcionais: repelência a água e óleo, fogo retardante, antimicrobial.	




1822




1820

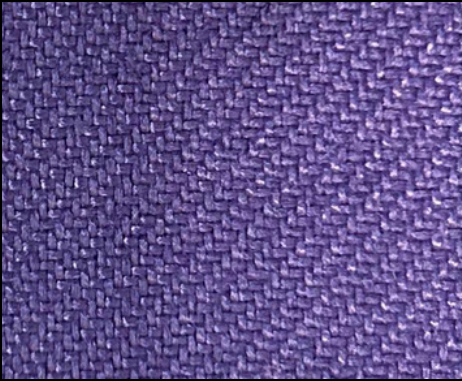

1823

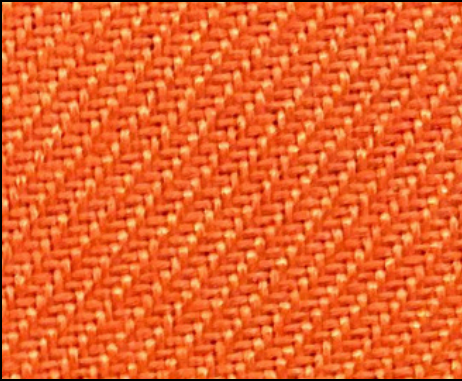


1265

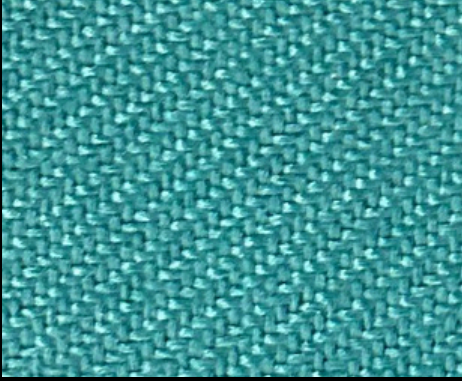

1098



1335

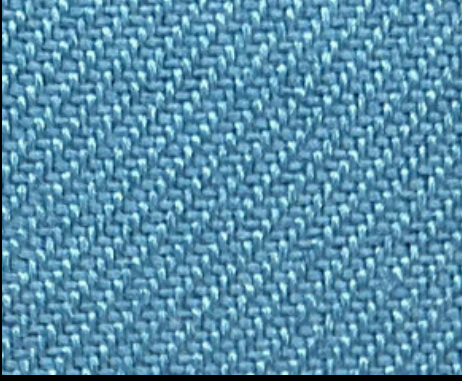

889



871



779



873

*Tons podem variar dentro de tolerâncias comerciais