



KLIMT - EP060

DESENHO	Crepe
GRAMATURA ML	335g/ml
GRAMATURA M2	239g/m2
LARGURA	1,40m
PERFORMANCE [GRUPOS]	B
SOLIDEZ DE COR À LUZ	Grau superior a 5
NORMA: ISO 105B02 [40H]	
RESISTÊNCIA AO PILLING	Nota 5 - isento
NORMA: ISO 12945-1	
FLAMABILIDADE	Auto-extinguível
NORMAS: ISO 6940 E ISO 6941	


Tratamentos opcionais: repelência a água e óleo, fogo retardante, antimicrobial.

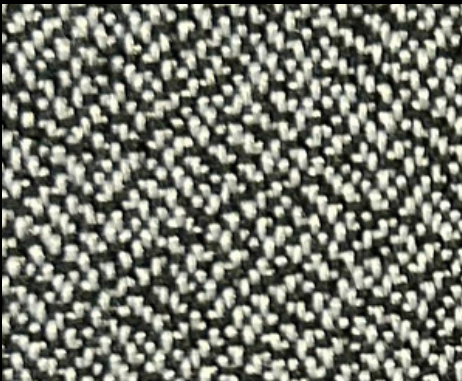


790

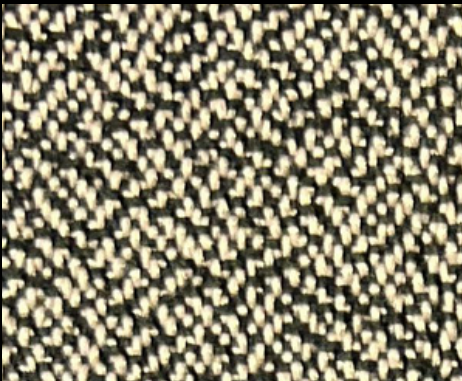


886

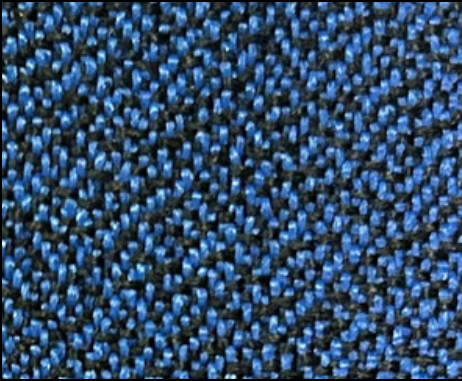


795

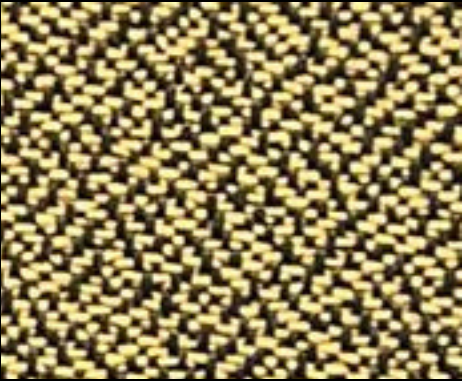


797

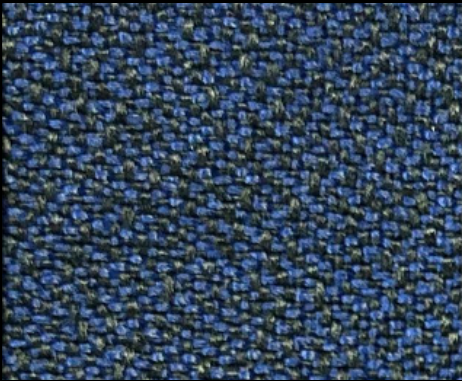


794

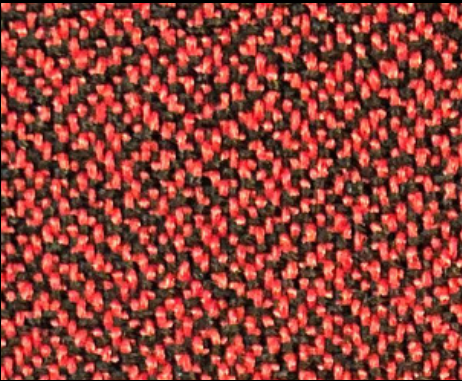


793

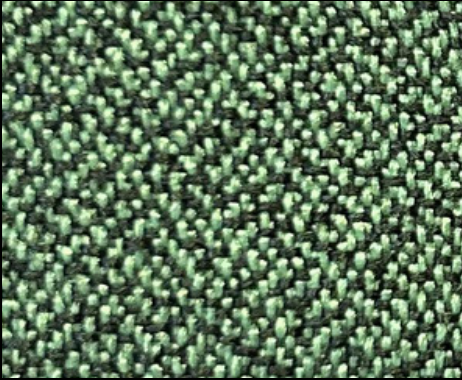


857

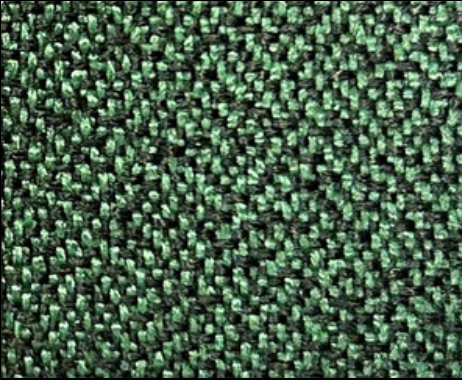

796

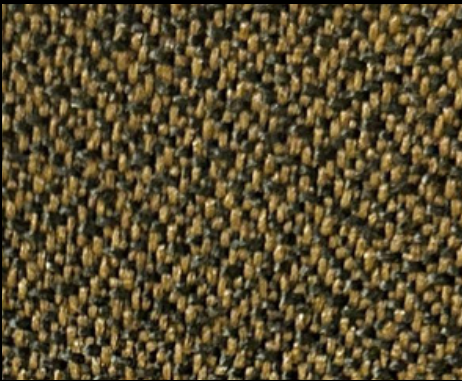

885

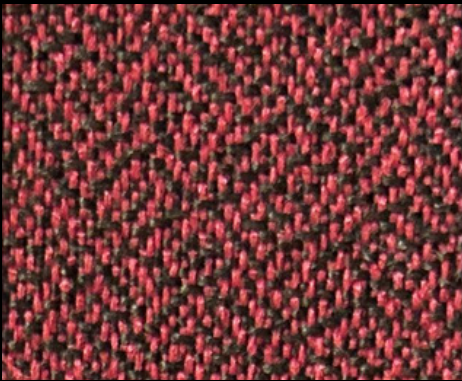

792

*Tons podem variar dentro de tolerâncias comerciais